



**PPA35KS**


**DESCRIZIONE • DESCRIPTION**

Nastro adesivo da imballaggio acrilico in emulsione acquosa privo di solventi a bassa rumorosità. Ottima resistenza ai raggi ultravioletti e alle elevate temperature. Chiusura di imballi di ogni genere anche cartone riciclato.

Adhesive tape for packaging in acrylic water based free from organic solvent no noise. Good resistance to the ray ultra-violet and to the high temperature Closure all kinds packaging including recycled cardboard.



**Consulta la scheda tecnica online**  
Read this technical sheet online

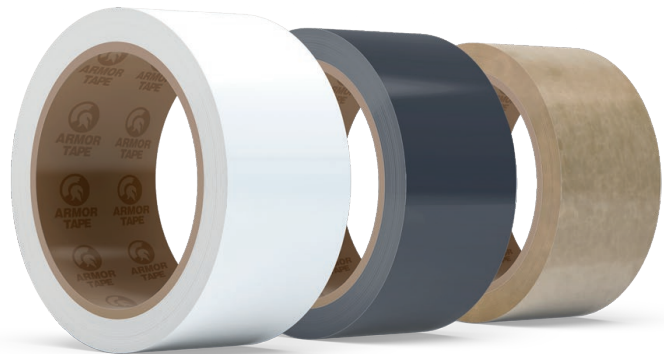

**GPS General Tape S.r.l.**

centro stampa nastri adesivi

Sede Legale

Sede Operativa

Napoli  
Via Giambattista Marino, 13  
80125


Casalnuovo di Napoli (NA)  
Via Professor Filippo Manna, 27  
80013

gpsgeneraltape@pec.it • info@generaltape.it • www.generaltape.it • Tel . 081.5963872 • Fax 081.5963943 • P.Iva IT07617411215

**MISURE • SIZE (mm x mt)**

|        |        |         |         |         |         |       |       |       |        |
|--------|--------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|--------|
| 12x66  | 15x66  | 25x66   | 38x66   | 48x50   | 50x50   | 48x66 | 50x66 | 75x66 | 48x132 |
| 50x132 | 75x132 | 48x660* | 50x660* | 48x990* | 50x990* |       |       |       |        |




 bianco  
white
  trasparente  
transparent
  avana  
havana
     colorato  
coloured

**SUPPORTO • BACKING**

Film in polipropilene biorientato mic. 35  
Bopp film mic. 35

**ADESIVO • ADHESIVE**

Acrilico in emulsione acquosa  
Acrylic water based

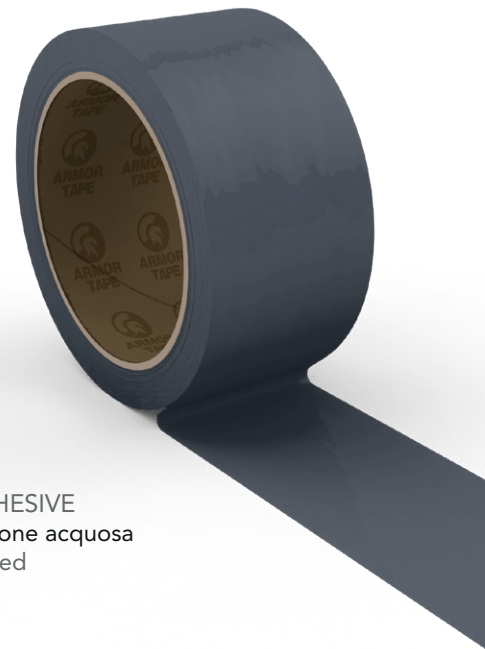**RUMOROSO • NOISY****SILENZIOSO • SILENT****CARATTERISTICHE TECNICHE • TECHNICAL FEATURES**

Spessore supporto µm  
Backing thickness µm



Spessore totale µm  
Total thickness µm



Adesione N/cm  
Adhesion N/cm



Carico di rottura N/cm  
Breaking strenght N/cm



Allungamento %  
Elongation %

**STOCCAGGIO • STORAGE**

Per la migliore resa del prodotto di consiglia di usare ed immagazzinare il materiale in locali non eccessivamente umidi ed a temperature non inferiori ai 18°.

For the best performance of the product is recommended to use and store the material in places not too damp and at temperatures above 18°.

Tolleranza caratteristiche tecniche +/- 10% • Tolerance technical features +/-10%.

*I dati tecnici sopra riportati rappresentano la media delle nostre rilevazioni e possono essere variati senza preavviso. L'utilizzatore dovrà tenere conto delle tolleranze d'uso e verificare l'adeguatezza del prodotto all'usi cui intende destinarlo.*

*The technical information in this data sheet is derived from tests under controlled conditions and is intended for general guidance only. Users must sure that the product is suitable under particular conditions and/or applications.*

**GPS General Tape S.r.l.**

centro stampa nastri adesivi

Sede Legale

Sede Operativa

Napoli

Casalnuovo di Napoli (NA)

Via Giambattista Marino, 13

Via Professor Filippo Manna, 27

80125

80013

gpsgeneraltape@pec.it • info@generaltape.it • www.generaltape.it • Tel . 081.5963872 • Fax 081.5963943 • P.Iva IT07617411215